



# GB



Ton. 4,0 → 30,0


TRONCHI  
LOGS  
PALI  
POLES




Alcuni modelli sono disponibili anche nella versione R4.  
Some models are available also R4 version.


Valve e basamento rinforzato in acciaio anti sneramento in grado di sopportare grandi sollecitazioni.  
Shells and structure made of steel against yield



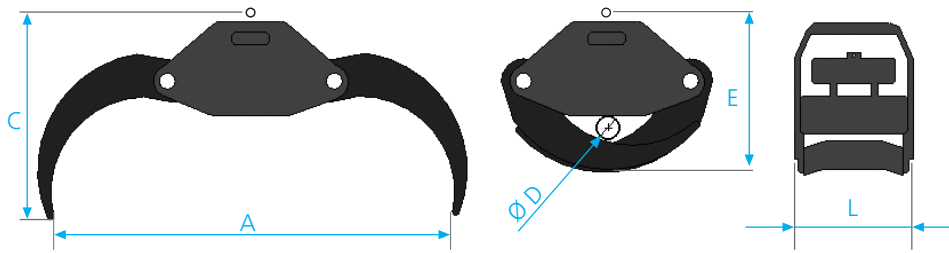

Tipo di attacchi disponibili  
Type of link

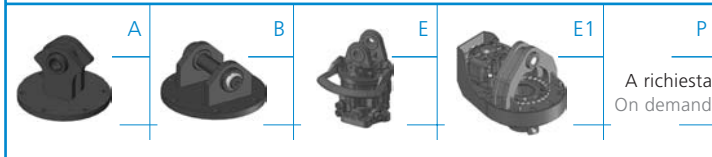

Modello Model	Tipo attacco Type of link	Superficie Gripping area	Peso Weight	Portata Load	Pressione Pressure		Dimensioni Dimensions				
		m <sup>2</sup>	Kg.	Ton.	Max Bar		Ton.	A	C	E	Ø D
GB 23	A-B	0,23	105	1,5	250	4-9	1270	710	540	50	370
GB 23	E (4.5 Ton)	0,23	133	1,5	250	4-9	1270	970	715	50	370
GB 23S	A-B	0,23	135	2,0	250	4-9	1290	710	540	50	370
GB 23S	E (4.5 Ton)	0,23	163	2,0	250	4-9	1290	970	715	50	370
GB 25	A-B	0,25	135	1,5	250	6-11	1410	905	605	60	310
GB 25	E (4.5 Ton)	0,25	163	1,5	250	6-11	1410	1060	760	60	310
GB 25S	A-B	0,25	150	2,5	250	6-12	1410	9010	610	60	330
GB 25S	E (6 Ton)	0,25	194	2,5	250	6-12	1410	1065	765	60	330
GB 28	A-B	0,28	185	3	250	6-12	1540	790	620	90	396
GB 28	E (6 Ton)	0,28	224	3	250	6-12	1540	1000	830	90	396
GB 28 S	A-B	0,28	255	5	250	8-14	1540	800	630	90	440
GB 28 S	E (6 Ton)	0,28	294	5	250	8-14	1540	1010	840	90	440
GB 28 SR4	A-B	0,28	235	4	250	6-12	1540	800	620	90	470
GB 28 SR4	E (6 Ton)	0,28	274	4	250	6-12	1540	1010	830	90	470
GB 35	A-B	0,35	255	4	250	8-14	1900	925	680	65	460
GB 35	E (10 Ton)	0,35	294	4	250	8-14	1900	1135	890	65	460
GB 35 S	A-B	0,35	285	5	250	10-18	1900	935	680	65	460
GB 35 S	E (10 Ton)	0,35	324	5	250	10-18	1900	1145	890	65	460
GB 42	A-B	0,42	315	5	250	10-18	1900	1035	755	100	470
GB 42	E (10 Ton)	0,42	354	5	250	10-18	1900	1245	965	100	470
GB 42 S	A-B	0,42	345	7	250	12-20	1900	1045	765	100	470
GB 42 S	E (10 Ton)	0,42	384	7	250	12-20	1900	1255	975	100	470
GB 42 SR4	A-B	0,42	335	6	250	10-18	1900	1045	765	100	470
GB 42 SR4	E (10 Ton)	0,42	374	6	250	10-18	1900	1265	975	100	470
GB 55	A-B	0,55	495	8	250	18-28	2510	1215	960	150	500
GB 55	E1(GRI 10 Ton)	0,55	720	8	250	18-28	2510	1600	1345	150	500
GB 55 S	A-B	0,55	725	10	250	20-30	2510	1230	985	150	520
GB 55 S	E1(GRI 10 Ton)	0,55	950	10	250	20-30	2510	1615	1370	150	520

Peso escavatore  
Excavator weight

#### ACCESSORI - OPTIONS



Valvola di blocco  
Check valve



Staffa basculante per escavatori dal peso  
Suspension for excavators weight

Ton. 4-12  
Ton. 10-30