



GL



Ton. 0,8 → 3,0

SABBIA-TERRA
SAND
MACERIE
RUBBLES
VETRO
GLASS
LIQUAMI
LIQUIDS




La valvola di blocco
è di serie.
The check valve
is included




Benna bivalve con un cilindro orizzontale.
Ideale per la movimentazione di materiali sfusi
e per effettuare scavi.
Clamshell bucket with one horizontal cylinder.
It's suitable to move loose material
and make excavation.




Lame in acciaio antiusura con
denti smontabili.
Hardwearing steel blades
with teeth removable.



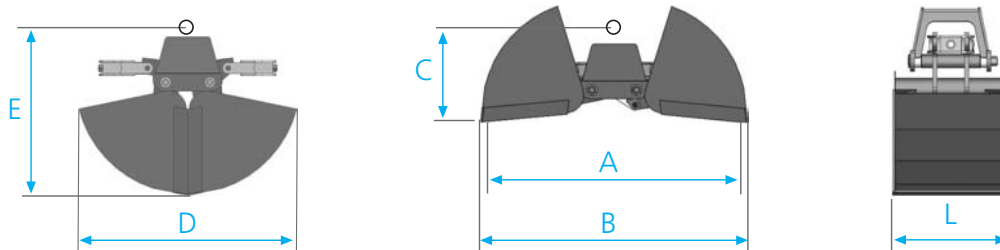

Tipo di attacchi disponibili
Type of link



Modello Model	Tipo attacco Type of link	Denti (su richiesta) Teeth (on request)	Capacità Capacity		Portata Load	Pressione Pressure		Dimensioni Dimensions					
			Lt.	Kg.				Ton.	Max Bar	Ton.	A	B	C
GL 250	A-B	4	250	310	0,8	250	0,8-2,0	1340	1470	727	1330	1062	530
GL 250	D	4	250	323	0,8	250	0,8-2,0	1340	1470	837	1330	1172	530
GL 250	E (4.5 Ton)	4	250	333	0,8	250	0,8-2,0	1340	1470	882	1330	1217	530
GL 300	A-B	5	300	335	1,0	250	0,8-2,4	1340	1470	727	1330	1062	630
GL 300	D	5	300	348	1,0	250	0,8-2,4	1340	1470	837	1330	1172	630
GL 300	E (4.5 Ton)	5	300	358	1,0	250	0,8-2,4	1340	1470	882	1330	1217	630
GL 350	A-B	5	350	350	1,2	250	1,0-2,8	1340	1470	727	1330	1062	730
GL 350	D	5	350	363	1,2	250	1,0-2,8	1340	1470	837	1330	1172	730
GL 350	E (4.5 Ton)	5	350	373	1,2	250	1,0-2,8	1340	1470	882	1330	1217	730
GL 400	A-B	5	400	385	1,4	250	1,0-3,0	1340	1470	727	1330	1062	830
GL 400	D	5	400	398	1,4	250	1,0-3,0	1340	1470	837	1330	1172	830
GL 400	E (4.5 Ton)	5	400	408	1,4	250	1,0-3,0	1340	1470	882	1330	1217	830

Portata gru a braccio sfilato
Crane capacity at the boom end

Con i denti da scavo (opzionali)
With excavation teeth

ACCESSORI - OPTIONS



Staffa basculante per gru da autocarri
Suspension for truck's crane



Dente
Tooth