



GN



Ton. 1,0 → 3,5

SABBIA-TERRA
SAND
MACERIE
RUBBLES
VETRO
GLASS
LIQUAMI
LIQUIDS



La valvola di blocco è di serie.
The check valve is included.




Bordatura della vasca
in acciaio antiusura 450 HB.
The edge of shells is built
with 450HB hardwearing steel.



Lame in acciaio antiusura con
denti smontabili.
Hardwearing steel blades
with teeth removable.



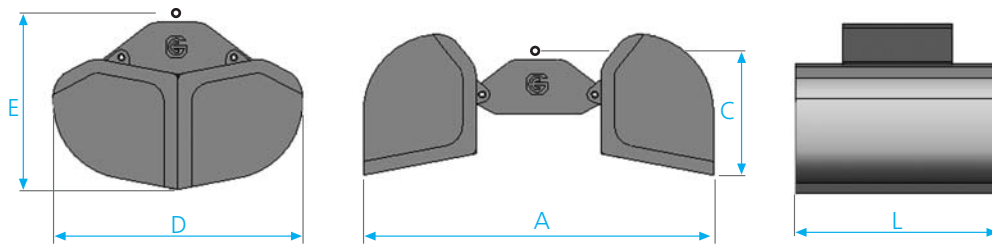

Tipo di attacchi disponibili
Type of link



Modello Model	Tipo attacco Type of link	Denti (su richiesta) Teeth (on request)		Capacità Capacity	Peso Weight	Portata Load	Pressione Pressure	Cilindri Cylinders	Dimensioni Dimensions				
		N°	Lt.	Kg.	Ton.	Max Bar	N°	Ton.		A	C	D	E
GN 300	A-B	5	300	320	0,6	220	1	1-2	1750	750	1250	940	640
GN 300	D	5	300	333	0,6	220	1	1-2	1750	860	1250	1050	640
GN 300	E (6 Ton)	5	300	360	0,6	220	1	1-2	1750	960	1250	1150	640
GN 400	A-B	5	400	350	0,9	220	1	1,2-2,6	1750	750	1250	940	840
GN 400	D	5	400	363	0,9	220	1	1,2-2,6	1750	860	1250	1050	840
GN 400	E (6 Ton)	5	400	390	0,9	220	1	1,2-2,6	1750	960	1250	1150	840
GN 500	A-B	5	500	380	1,1	220	1	1,8-3,5	1750	750	1250	940	1040
GN 500	D	5	500	393	1,1	220	1	1,8-3,5	1750	860	1250	1050	1040
GN 500	E (6 Ton)	5	500	420	1,1	220	1	1,8-3,5	1750	960	1250	1150	1040

Portata gru a braccio sfilato
Crane capacity at the boom end

ACCESSORI - OPTIONS



Staffa basculante per gru da autocarri
Suspension for truck's crane



Dente
Tooth